

POZO EN TIERRA

UBICACIÓN:
TEXAS / EUA



POZO ID

Pozo 4 (Detalle Confidencial)

FECHA DE ESTIMULACIÓN

2016-03-01

HF – GENERADOR

5 kW

PRODUCTOR

Confidencial

LONGITUD TOTAL ESTIMULADA [ft]

18


RESONADOR

TIT-76

Año de finalización	2015
Profundidad total del pozo [ft]	10290
Metodología de Producción	Sucker Rod Pump
EOR Metodología	Agua Helada
Litología a la profundidad de la perforación	Piedra caliza porosa
Temperatura a la profundidad de perforación [Deg C]	70
Presión hidrostática a la profundidad de la perforación [psi]	633
Grado API	42
Inclinación del pozo a la profundidad de la perforación [deg]	0
Diámetro interior de la carcasa a la profundidad de la perforación [in]	5.5
Tiempo de estimulación total	5 horas

[BOPD]

■ Estimulación Previa ■ Estimulación Posterior ■ Incremento / Decremento

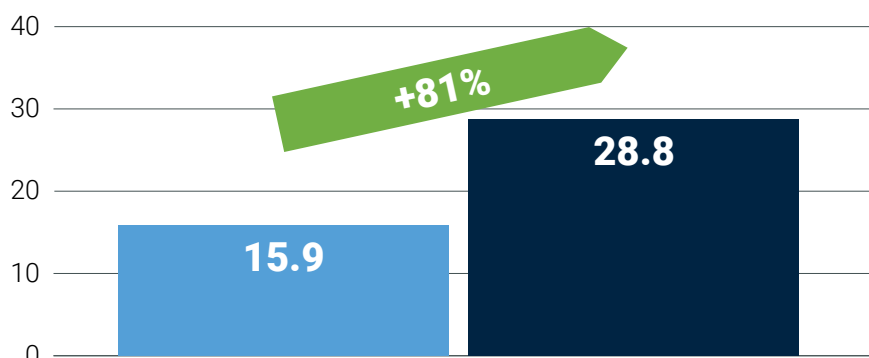

Promedio de Producción de Petroleo – 1.2 meses de seguimiento

ANTERIOR POSTERIOR

Agua [BWPD]	20.9	22.2
Gas [MCFPD]	77.4	103.7

POZO 4 - PRODUCCIÓN


Producción de Gas [Mcfpd]

----- Promedio de la producción de gas antes de la estimulación - - - - - Producción promedio de gas después de la estimulación



Producción de Agua [bpd]

----- Promedio de la producción de agua antes de la estimulación

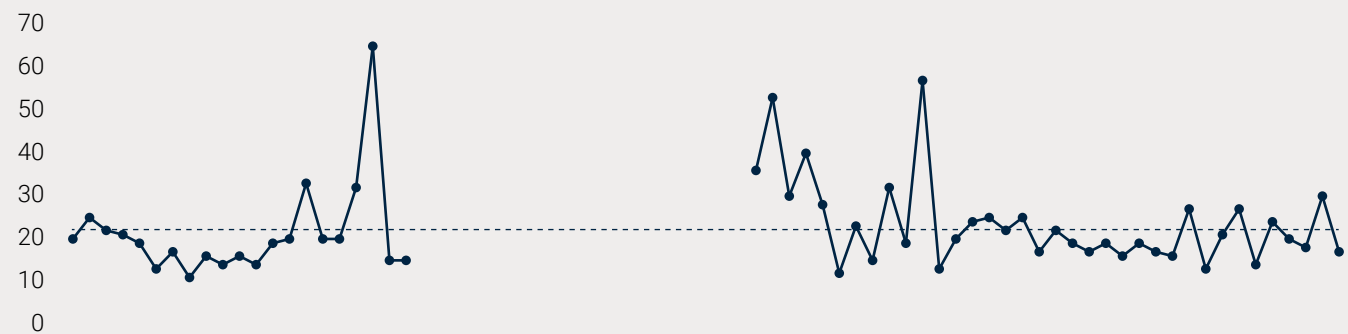

Producción de Petróleo [bpd]

----- Promedio de Producción de Petróleo antes de la Estimulación - - - - - Producción media de petróleo después de la estimulación

